



MODELLO

SCORREVOLE SLY

1 ANTA

SPESSORE

18

CE MADE IN ITALY

Disponibile da
Aprile 2026



LEGENDA

1. Binario superiore 1 via
2. Binario inferiore 1 via spessore 9 mm
3. Profilo telaio rete 57x13 mm
4. Profilo rompitratto | di serie oltre H 180 cm
5. Rete HC nera
6. Binario inferiore per attacco frontale
7. Spazzolino di appoggio lato battuta anta
8. Squadretta inferiore con cuscinetto a sfere, regolabile +/- 1mm
9. Meccanismo di chiusura anta



PREZZO

	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
	€/m ²	€/m ²	

Minimo di fatturazione a zanzariera: **2 m²**

ACCESSORI OPTIONAL

- Maggiorazione obbligatoria binari, oltre la misura del pannello
- Rompitratto per SLY
- Guida a terra RAL 9011 Opaco
- Guida Inferiore per attacco frontale, nel colore zanzariera
- Rete in fibra di vetro
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete alluminio nera
- Rete acciaio inox chiara AISI 316
- Rete Solar 0,35
- Rete Fabrinet antigatto



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	41 Bianco 9010 OP	


FASCIA 2

78 Grigio antracite 7016 Sablè

FASCIA 3



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

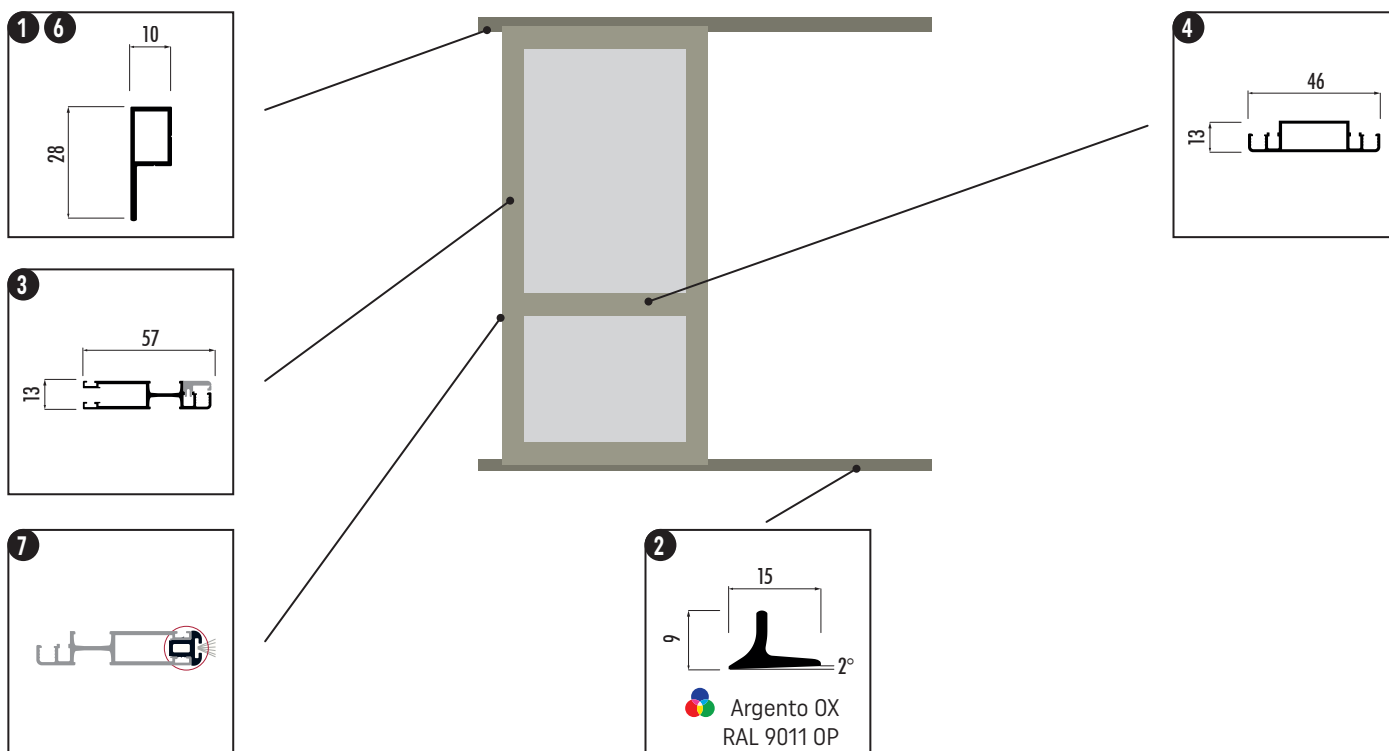

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

1 anta	150 x 250 cm
1 anta con rompitratto	200 x 300 cm (No rete inox e alluminio)

RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera a pannello (anta) scorrevole in senso orizzontale



Guida a terra 1 via, ossidata argento



Movimento laterale

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

IMPORTANTE: Su attacco frontale comunicare solo misura finita

Il prezzo si calcola sommando la misura finita dell'anta al MQ, aggiungendo la maggiorazione per i profili binario oltre l'ingombro del pannello.

La rete optional in alluminio nera è realizzabile in larghezza massima 150cm ad anta

La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro (larghezza massima 150cm ad anta)

Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta per attacco frontale è su richiesta.

L'altezza del rompitratto opzionale è a 90 cm da terra (misura sopra traverso).

ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti sostitutive o Fabrinet.