



MODELLO

SCORREVOLE SLY


2 ANTE

SPESSORE

33

CE MADE IN ITALY

Disponibile da
Aprile 2026

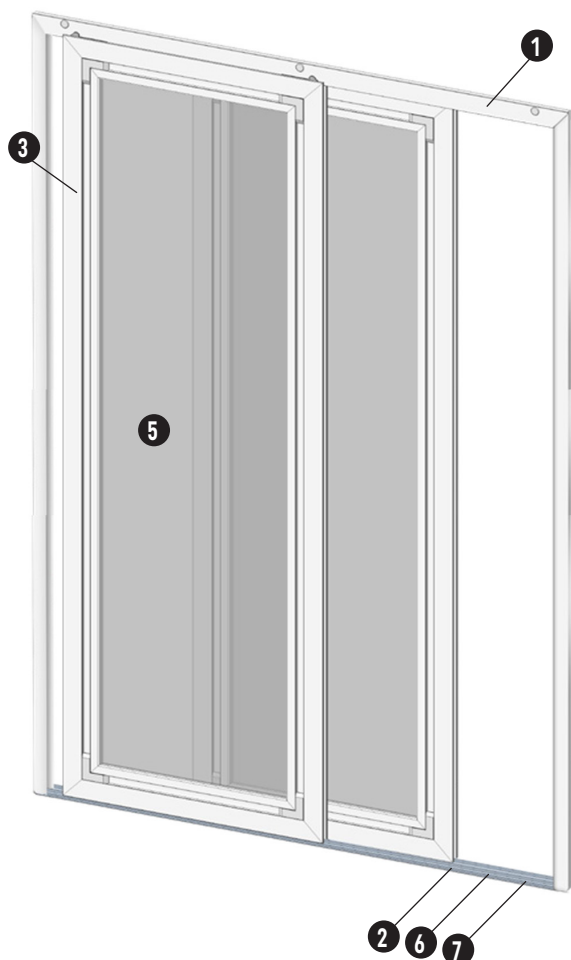

LEGENDA

1. Binario superiore e laterale a 2 vie
2. Binario inferiore a 2 vie spessore 10 mm
3. Profilo telaio rete 57x13 mm
4. Profilo rompitratto | di serie oltre H 180 cm
5. Rete HC nera
6. Binario inferiore a 2 vie per attacco frontale
7. Binario inferiore a 2 vie con pendenza 7°
8. Squadretta inferiore con cuscinetto a sfere, regolabile +/- 1mm
9. Meccanismo di chiusura anta


PREZZO

	FASCIA 1	FASCIA 2	FASCIA 3
	€/m ²	€/m ²	

Minimo di fatturazione a zanzariera: **3 m²**

ACCESSORI OPTIONAL

- Rompitratto per SLY
- Guida a terra RAL 9011 Opaco
- Guida Inferiore per attacco frontale, nel colore zanzariera
- Guida inferiore a 2 vie con pendenza 7°, solo argento OX
- Rete in fibra di vetro
- Rete ad alta trasparenza nera
- Rete alluminio nera
- Rete acciaio inox chiara AISI 316
- Rete Solar 0,35
- Rete Fabrinet antigatto

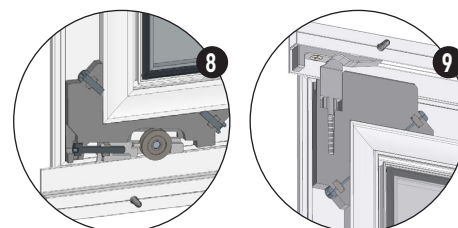

COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

1 Argento OX	5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro
35 Bronzo Verniciato	90 Marrone 8017 OP	41 Bianco 9010 OP	


FASCIA 2

78 Grigio antracite 7016 Sablè

FASCIA 3



Maggiorazione RAL vedi pag. 201
+ 10% Aumento rispetto fascia 1
€ 60,00 netti per ogni modello
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

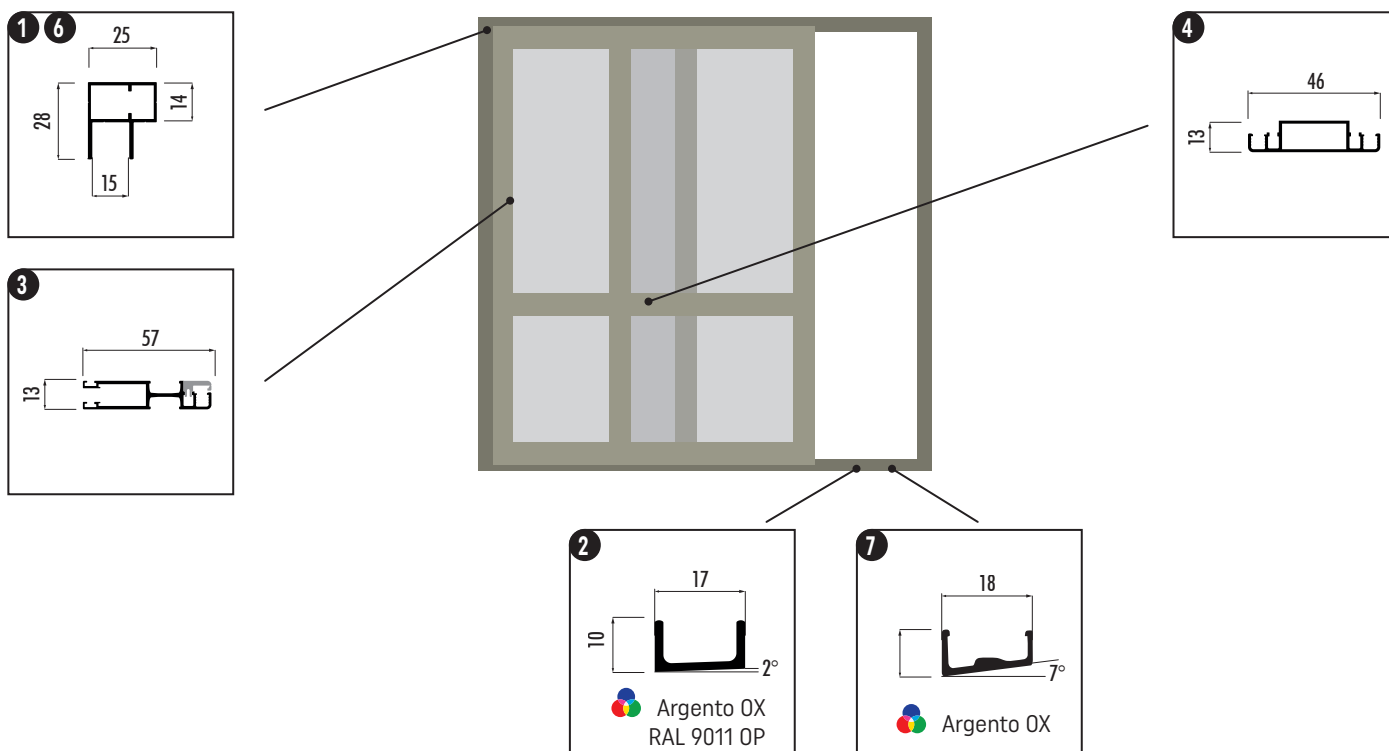

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

2 ante	300 x 250 cm
2 ante con rompitratto	400 x 300 cm (No rete inox e alluminio)

RETI



CARATTERISTICHE DI SERIE



Zanzariera a pannelli (2 ante) scorrevoli in senso orizzontale



Guida a terra 2 vie, ossidata argento



Movimento laterale

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...219

IMPORTANTE: Su attacco frontale comunicare solo misura finita

La rete optional in alluminio nera è realizzabile in larghezza massima 150cm ad anta

La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro (larghezza massima 150cm ad anta)

Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta per attacco frontale è su richiesta.

L'altezza del rompitratto opzionale è a 90 cm da terra (misura sopra trasverso).

ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti sostitutive o Fabrinet.

La zanzariera viene realizzata nella misura finita comunicata, nel caso di attacco frontale calcolare la misura maggiorandola dei profili, in modo da posizionarsi oltre la misura luce interna al telaio del serramento.