

PRECONSTRAINT 602

STAM 6002

IN / OUT



PALAGINA



PRECONTRAINT 602

● H 267 cm



50537 - ●

50539 - ●

50597 - ●

50542 - ●

Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Tessuto poliestere 1100 Dtex HT spalmato PVC con tecnologia FERRARI PRECONSTRAINT®. Tessuto oscurante con ottima resistenza meccanica e finitura PVC opaca. Ottimo quando si vuole un prodotto oscurante stabile con un buon rapporto qualità prezzo.

PVC coated 1100 Dtex HT polyester. FERRARI PRECONSTRAINT® coating technology. Blackout fabric with high mechanical resistance and PVC matte finish. Ideal when a stable blackout product with good price/quality ratio is required.

Applicazioni / Applications

IN / OUT

Tipo di tessuto / Fabric

BLACKOUT

Compatibilità / Compatibility

K | K.ZIP | DIM

Vantaggi / Benefits

- Finissaggio laccato opaco sui 2 lati con superficie perfettamente planare e ottima stabilità dimensionale.
- Facilmente saldabile.
- Ignifugo secondo le norme italiane CL.2, tedesco B1 e francese M2.
- Impermeabile
- 100% Oscurante, protegge dal calore
- Filtra 100% degli U.V.
- Facile manutenzione
- Durevole, 100% riciclabile

- Two side high glossy lacquered. Perfect flat surface and outstanding dimensional stability.
- Easy to weld. Flame retardant according to Italian CL.2, German B1 and French M2 standards.
- Certified as flame retardant Class C2
- Waterproof
- 100% Blackout, protect from heat
- 100% UV filtering
- Easy maintenance
- Lasting, 100% recyclable




Caratteristiche / Features

CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • M2/UNE 23.727 - 90 • BS 7837 • Method2/NFPA 701 • SCHWERBRENNBAR-Q1-TR1/ONORM A3800-1
PESO / WEIGHT	630 g/m ² - EN ISO 2286-2
ALTEZZA / WIDTH	250, 267 cm
RESISTENZA ALLA ROTTURA (ORDITO E TRAMA) / ELONGATION (WARP AND WEFT)	230/220 da N/5cm
RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO E TRAMA) / TEAR RESISTANCE (WARP AND WEFT)	20/20 da N
ADERENZA / ADHERENCE	9/9 da N/5cm
FINITURA / FINISHING	Smalto opaco PVDF / Matt enamel PVDF
SALDABILITÀ / WELDABLE	Sì / Yes
STAMPABILE / PRINTABLE	Sì / Yes
PULIZIA / CLEANING	Pulire con spugna leggermente umida. Clean with a slightly damp cloth.



STAM 6002

● H 260 cm

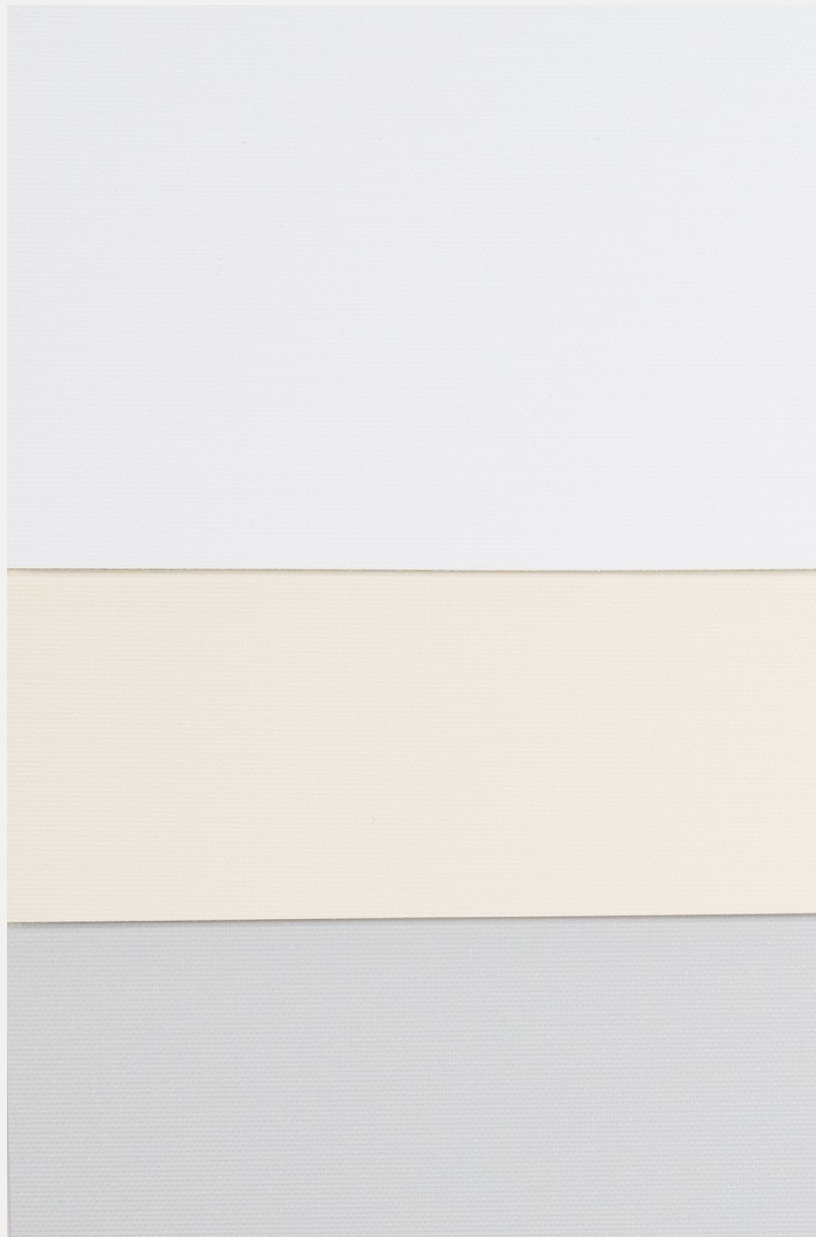

20213 - ●

20211 - ●

20209 - ●

Perché scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Tessuto poliestere 1100 Dtex HT spalmato PVC con tecnologia FERRARI PRECON-TRAIINT®. Tessuto oscurante con ottima resistenza meccanica e finitura OPACA. Ottimo quando si vuole un prodotto oscurante stabile con un ottimo rapporto qualità prezzo e una mano con aspetto quasi tessile da uno dei due lati.

550/1100 Dtex HT Polyester fabric with PVDF surface finish Ferrari PRECON-TRAIINT® exclusive patented technology: Blackout fabric with excellent mechanical resistance and matt finish. Ideal for those who are looking for a stable blackout product characterized by an excellent price/quality ratio and a unique "fabric look" textured surface.

Applicazioni / Applications

IN / OUT

Tipo di tessuto / Fabric


BLACKOUT

Compatibilità / Compatibility

K | K.ZIP | DIM

Vantaggi / Benefits

- Superficie perfettamente planare e ottima stabilità dimensionale.
 - Facilmente saldabile.
 - Ignifugo secondo le norme italiane CL.2, tedesco B1 e francese M2.
 - Grana tessile di alto livello
 - Oscurante
 - Protegge dal calore
 - Filtra 100% degli U.V.
 - Facile manutenzione
 - Durevole, 100% riciclabile
- Exceptional dimensional stability.
 - Easily weldable.
 - Flame resistant according to CL.2, B1, M2 standards.
 - High - standard handfeel properties
 - Blackout
 - Protect from heat
 - 100% UV filtering
 - Easy maintenance
 - Lasting, 100% recyclable

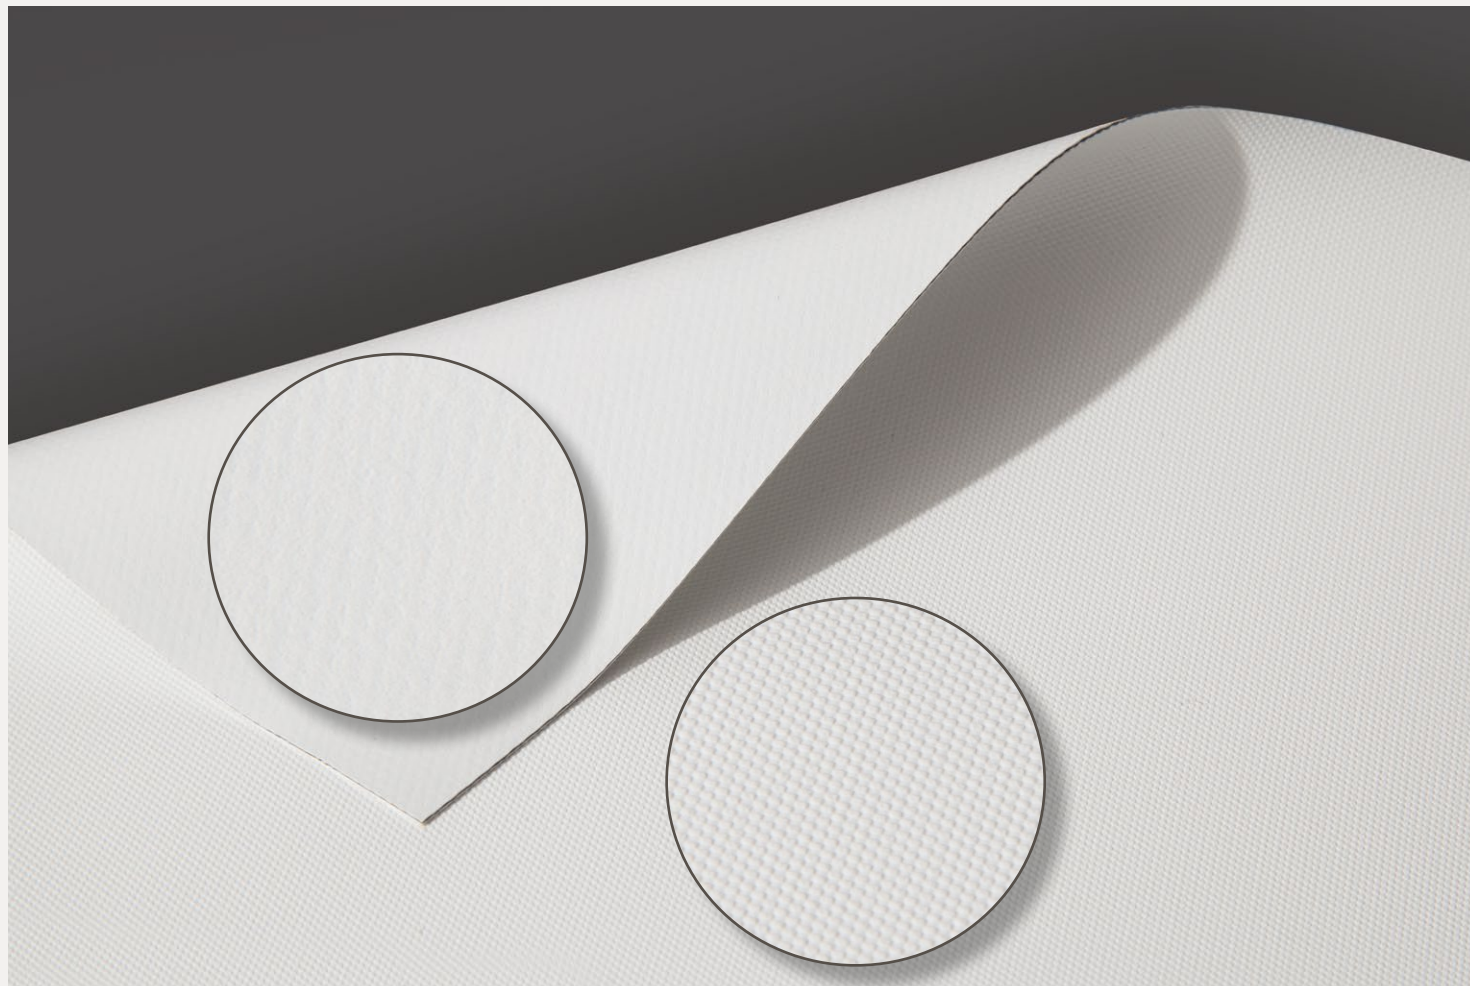

STAM 6002

K | K.ZIP | DIM

Caratteristiche / Features	
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1
PESO / WEIGHT	730 g/m ² - EN ISO 2286-2
ALTEZZA / WIDTH	260 cm
RESISTENZA ALLA ROTTURA (ORDITO E TRAMA) / ELONGATION (WARP AND WEFT)	250/250 da N/5cm
RESISTENZA ALLO STRAPPO (ORDITO E TRAMA) / TEAR RESISTANCE (WARP AND WEFT)	20/20 da N
ADERENZA / ADHERENCE	8/8 da N/5cm
FINITURA / FINISHING	Smalto opaco PVDF / Matt enamel PVDF
SOLIDITÀ ALLA LUCE: LATO FINESTRA / LIGHT FASTNESS: WINDOW-SIDE	≥ 6-7 bianco / white
SALDABILITÀ / WELDABLE	Sì / Yes
STAMPABILE / PRINTABLE	Sì / Yes
PULIZIA / CLEANING	Pulire con spugna leggermente umida. Clean with a slightly damp cloth.





Il modo migliore di proteggersi

PALAGINA srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI)
Tel.: 0571·295144 Fax: 0571·297756
e-mail: info@palagina.eu
web: www.palagina.eu

Seguici su:  