

CARINA BLACKOUT

APOLLO FR

IN



PALAGINA



# CARINA BLACKOUT

● H 305 cm



### Perchè scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Questo tessuto trova il suo impiego ideale in ogni situazione di interno dove si richieda un prodotto oscurante con ottimo rapporto qualità prezzo. Poliestere al 100%

*Blackout product with great price/ quality ratio.  
100% Polyester*

### Applicazioni / Applications

IN

### Tipo di tessuto / Fabric

OSCURANTE  
BLACKOUT

### Compatibilità / Compatibility

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

### Vantaggi / Benefits

- La grande disponibilità di varianti lo rende il prodotto oscurante da primo prezzo con un'ampia disponibilità di colori che permette una vasta scelta senza rinunciare alla qualità del tessuto.
- Prodotto non ignifugo senza PVC.
- Conforme agli standard di sicurezza e salute per l'utilizzo in edifici pubblici.


- Large availability of variants and colours. Wide choice for a high product without giving up quality.
- Not flame retardant without PVC
- Compliant with standard requirements for buildings open to public.



# CARINA BLACKOUT

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% poliestere / polyester
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	NO
PESO / WEIGHT	320 g/m <sup>2</sup> Approssimativamente / approx.
SPESORE / THICKNESS	0,25 - 0,33 mm - DIN EN ISO 5084
LARGHEZZA FINALE / FINAL WIDTH	200, 240, 305 cm Approssimativamente / approx.
LUNGHEZZA STANDARD ROTOLO / STANDARD ROLL-LENGTH	32 m Approssimativamente / approx.
RESTRINGIMENTO CAUSATO DALL'UMIDITÀ (%) ORDITO, TRAMA MOISTURE SHRINKAGE (%) WARP, WEFT	<0,5 - DIN 53892 B 2
FINITURA / FINISHING	Rivestimento polimerico doppio / Two side polymer coating
ADATTO PER UTILIZZO IN AMBIENTI PUBBLICI / SUITABLE FOR OFFICE ENVIRONMENT	Sì / Yes
SOLIDITÀ ALLA LUCE: LATO FINESTRA / LIGHT FASTNESS: WINDOW-SIDE	≥ 6-7 bianco / white
SALDABILITÀ / WELDABLE	No / No
STAMPABILE / PRINTABLE	No / No
ENERGIA RIFLESSA (%) / LIGHT-REFLECTION (%):	80
ENERGIA TRASMESSA (%) / LIGHT TRANSMISSION (%):	0
ENERGIA ASSORBITA (%) / LIGHT-ABSORPTION (%):	20
TRASMISSIONE UV (%) / UV - TRANSMISSION (%):	0
FATTORE SOLARE (FATTORE G) / TOTAL ENERGY-PENETRATION (G-VALUE):	0,08
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.

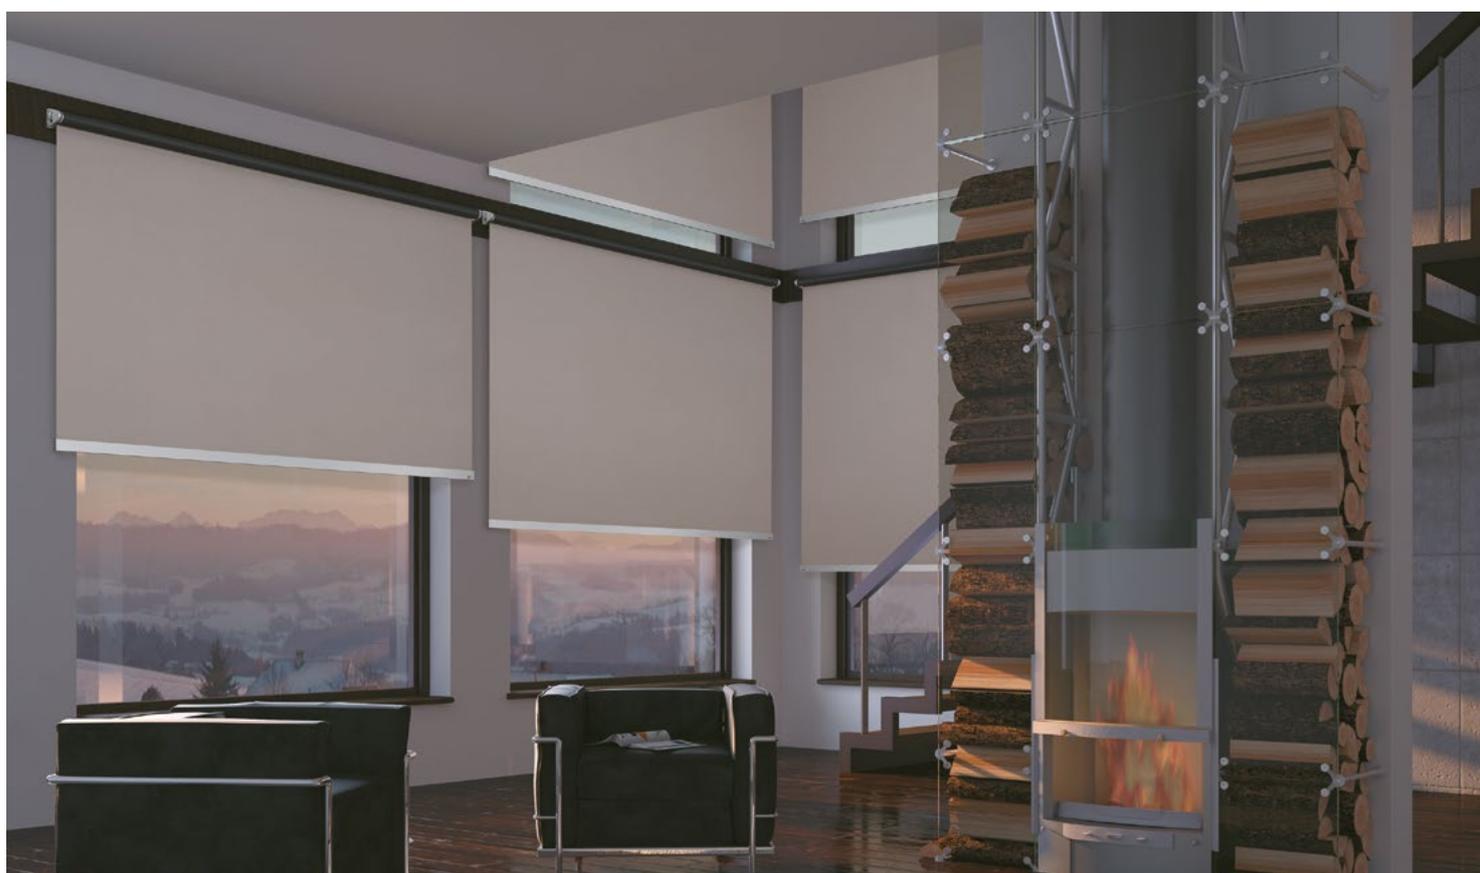

APOLLO FR

● H 310 cm



4898 - ●

6117 - ●

5108 - ●

5770 - ●

Perché scegliere questo tessuto? / Why choose this fabric?

Tessuto oscurante dall'ottimo rapporto qualità prezzo gradevole al tatto e alla vista. Il tessuto in poliestere ha un lato spalmato per garantirne l'oscuramento senza l'utilizzo di PVC. La spalmatura è monocromatica. Ideale per realizzare tende di grandi dimensioni grazie alla sua stabilità e all'altezza della pezza.

*Blackout fabric with excellent price/quality ratio, pleasant to the eye and to the touch. The polyester fabric has a coated side to ensure the blackout effect without using PVC. Monochromatic coating. Suitable for large-sized blinds thanks to its stability and width.*

Applicazioni / Applications

IN

Tipo di tessuto / Fabric

OSCURANTE  
BLACKOUT

Compatibilità / Compatibility

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Vantaggi / Benefits

- Prodotto ideale per uniformare la scelta in un'abitazione con uno screen silkshade a mano tessile con un prodotto oscurante ignifugo e PVC free.
- Tessuto certificato fire resistant Classe C1 e B1.
- Ottima Protezione termica: energy saving.
- Tessuto spugnabile.
- Adatto all'utilizzo in ambienti pubblici, certificato confidence in textile.

- Ideal to combine with a soft hand silkshade screen that has similar characteristics.
- Certified as flame retardant in accordance with the B1, C1 standards.
- Excellent thermal protection: energy saving
- Spongeable
- Suitable for office environment, certified confidence in textile

Colori Colours	Luce visibile Visible Light (380-780 nm)			Radiazione solare Solar radiation (300-2500 nm)			Valore g g-Value	Doppio vetro Double glazing g finestra = 0,75 U finestra = 3,0 g window = 0,75 U window = 3,0		Doppio vetro con rivestimento termico Thermocoated double glazing g finestra = 0,7 U finestra = 1,6 g window = 0,7 U window = 1,6	
	Tv	Rv	Av	Ts	Rs	As		g totale g - total	Fc - Valore value - Fc	g totale g -Total	Fc - Valore value - Fc
4898	0	80	20	0	67	33	0,08	0,35	0,47	0,36	0,51
6117	0	80	20	0	67	33	0,08	0,35	0,47	0,36	0,51
5108	0	80	20	0	67	33	0,08	0,35	0,47	0,36	0,51
5770	0	80	20	0	67	33	0,08	0,35	0,47	0,36	0,51

# APOLLO FR K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Caratteristiche / Features	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% poliestere / polyester
CLASSE RESISTENZA AL FUOCO / FIRE CLASSIFICATION	B1 / C1
PESO / WEIGHT	430 g/m <sup>2</sup>
SPESSORE / THICKNESS	0,51 mm - DIN EN ISO 5084
LARGHEZZA FINALE / FINAL WIDTH	310 cm
LUNGHEZZA APPROSSIMATIVA ROTOLO / ROLL LENGTH APPROX.	25 m
GRADO TRASPARENZA / TRANSPARENCY DEGREE	Blackout
SUITABLE FOR OFFICE ENVIRONMENT / ADATTO PER UTILIZZO IN AMBIENTI PUBBLICI	Si / yes
RESTRINGIMENTO CAUSATO DALL'UMIDITA' (%) / MOISTURE SHRINKAGE (%)	warp / weft: < 0,5
RESISTENZA ALLA LUCE (LATO FINESTRA) / LIGHT FASTNESS (WINDOW SIDE)	≥ 6-7
SOLIDITA' ALLO SFREGAMENTO / RUBBING FASTNESS	≥ 3- 4 a seconda del colore / ≥ 3- 4 depending on colour
CARICO DI ROTTURA DETERMINAZIONE FORZA MASSIMA RESISTENZA ALLA TRAZIONE TENSILE STRENGTH DETERMINATION OF MAX. FORCE ELONGATION AT MAX. FORCE	ordito / warp > 83 da N      trama / weft > 145 daN ordito / warp: approx. 17%      trama / weft: approx. 26%
SALDABILITÀ / WELDABLE	No / No
STAMPABILE / PRINTABLE	No / No
PULIZIA / CLEANING	Non utilizzare acqua ma spazzolare delicatamente per rimuovere i depositi di polvere. Do not use water; to remove dust, brush gently.





PALAGINA

Il modo migliore di proteggersi

PALAGINA srl - Via Palagina, 39  
Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI)  
Tel.: 0571-295144 Fax: 0571-297756  
e-mail: [info@palaginazanzariere.it](mailto:info@palaginazanzariere.it)  
web: [www.palaginazanzariere.it](http://www.palaginazanzariere.it)

Seguici su:  