

# PRECONTRAIN 602 / 622

## STAM 6002



\*  OUTSIDE  
\*  INSIDE

PALAGINA



# PRECONTRAIN 602 / 622

K | K.ZIP | DIM

Caractéristiques / Merkmale	
COMPOSITION / KOMPOSITION	PES HT 1100 Dtex + PVC
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	CL2 (IT:RF1/75 e 3/77) M2 (FR) BS 7837 (UK) NFPA 701 (US) B1 (DE: DIN 4102-1)
EPAISSEUR / DICKE	0,65 mm ± 5% - ISO 2286 - 3
RESISTANCE A LA TEMPERATURE / TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	+70 ° C / -30° C
POIDS / GEWICHT	750 g/m <sup>2</sup> - EN ISO 2286-2
LARGEUR / BREITE	250, 267 cm
RESISTANCE A LA RUPTURE (ourdi ; trame) / WIDERSTAND GEGEN DEN BRUCH (Kette & Schuss)	230/220 da N/5cm
RESISTANCE AU DECHIREMENT (ourdi ; trame) / REIBWIDERSTAND (Kette & Schuss)	20/20 da N
ADHERENCE / HAFTUNG	9/9 da N/5cm
FINITION / FINISH	émail mat PVDF / Matte Emaille PVDF
SOUDABLE / SCHWEISSBAR	Oui / Jawohl
IMPRIMABLE / BEDRUCKBAR	Oui / Jawohl
LONGUEUR APPROXIMATIVE DU ROULEAU / GROBE LÄNGE ROLLE	50 m, 250 m, 300 m
NETTOYAGE / REINIGUNG	Nettoyer avec une éponge légèrement humide. Mit einem leicht feuchten Schwamm reinigen.



# PRECONTRAIN 602 / 622

● H 267 cm



537 - ●

539 - ●

597 - ●

542 - ●

## Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Tissus polyester 1100 Dtex HT induction PVC avec technologie FERRARI PRECONTRAIT. Tissu occultant avec une bonne résistance mécanique et finition PVC mat. Optimum si l'on veut un produit occultant stable avec un bon rapport qualité/prix.

*Polyestergewebe 1100 Dtex HT mit PVC-Beschichtung mit FERRARI PRECONTRAIT® Technologie. Verdunkelungsgewebe mit ausgezeichneter mechanischer Festigkeit und mattem PVC-Finish. Toll, wenn Sie ein stabiles Verdunkelungsprodukt mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis wollen.*

## Applications / Anwendungen

À L'INTÉRIEUR/INNEN  
À L'EXTÉRIEUR/DRAUSSEN

## Type de tissu / Stofftyp

BLACKOUT

## Compatibilité / Kompatibilität

K | K.ZIP | DIM

## Avantages / Vorteile

- Finition laqué mat des 2 côtés sur une surface plane et bonne stabilité dimensionnelle
  - Soudable
  - Résistance au feu classe 2 en Italie, B 1 en Allemagne, M2 en France
  - Waterproof, imperméable à l'eau
  - 100% occultant, protège de la chaleur
  - Filtre 100% des UV
  - Entretien facile
  - Matière, 100% recyclable
- *Matt lackiertes Finish auf beiden Seiten mit perfekt glatter Oberfläche und ausgezeichneter Dimensionsstabilität.*
  - *Leicht schweißbar.*
  - *Feuerhemmend nach italienischer Norm CL.2, Deutscher Norm B1 und Französischer Norm M2.*
  - *Wasserdicht.*
  - *100% Verdunkelung, schützt vor Hitze.*
  - *Filtert 100 % der V.A.-V.*
  - *Einfache Wartung*
  - *Langlebig, 100% recycelbar*



# STAM 6002

● H 260 cm



20213 - ●

20211 - ●

20209 - ●

## Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Toile polyester 1100 Dtex HT induction PVC avec technologie FERRARI PRECONTRAIINT. Tissu occultant avec une bonne résistance mécanique et finition MAT. Bon rapport qualité prix pour ce tissu occultant et un aspect textile sur un des deux côté.

*Polyestergewebe 1100 Dtex HT mit PVC-Beschichtung mit FERRARI PRECONTRAIINT® Technologie. Verdunkelungsgewebe mit ausgezeichneter mechanischer Festigkeit und OPACA-Finish. Ideal, wenn Sie ein stabiles Verdunkelungsprodukt mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis und textilem Look wollen.*

## Applications / Anwendungen

À L'INTÉRIEUR/INNEN  
À L'EXTÉRIEUR/DRAUSSEN

## Type de tissus / Stofftyp

OCCULTANT  
VERDUNKELD


## Compatibilité / Kompatibilität

K | K.ZIP | DIM

## Avantages / Vorteile

- Surface parfaitement plane et bonne stabilité dimensionnelle.
- Facilement soudable
- Résistance au feu classe 2 en Italie, B1 en Allemagne, M2 en France
- Grain textile de haut niveau
- Occultant
- Protège de la chaleur
- Filtre 100% des U.V.
- Entretien facile
- Matière, 100% recyclable

- *Perfekt ebene Oberfläche und ausgezeichnete Dimensionsstabilität.*
- *Leicht schweißbar.*
- *Feuerhemmend nach italienischer Norm CL.2, Deutscher Norm B1 und Französischer Norm M2.*
- *Top-Textilkorn*
- *Verdunkelnd*
- *Schutz vor Hitze*
- *Filtert 100% der V.A.-V.*
- *Einfache Wartung*
- *Langlebig, 100% recycelbar*

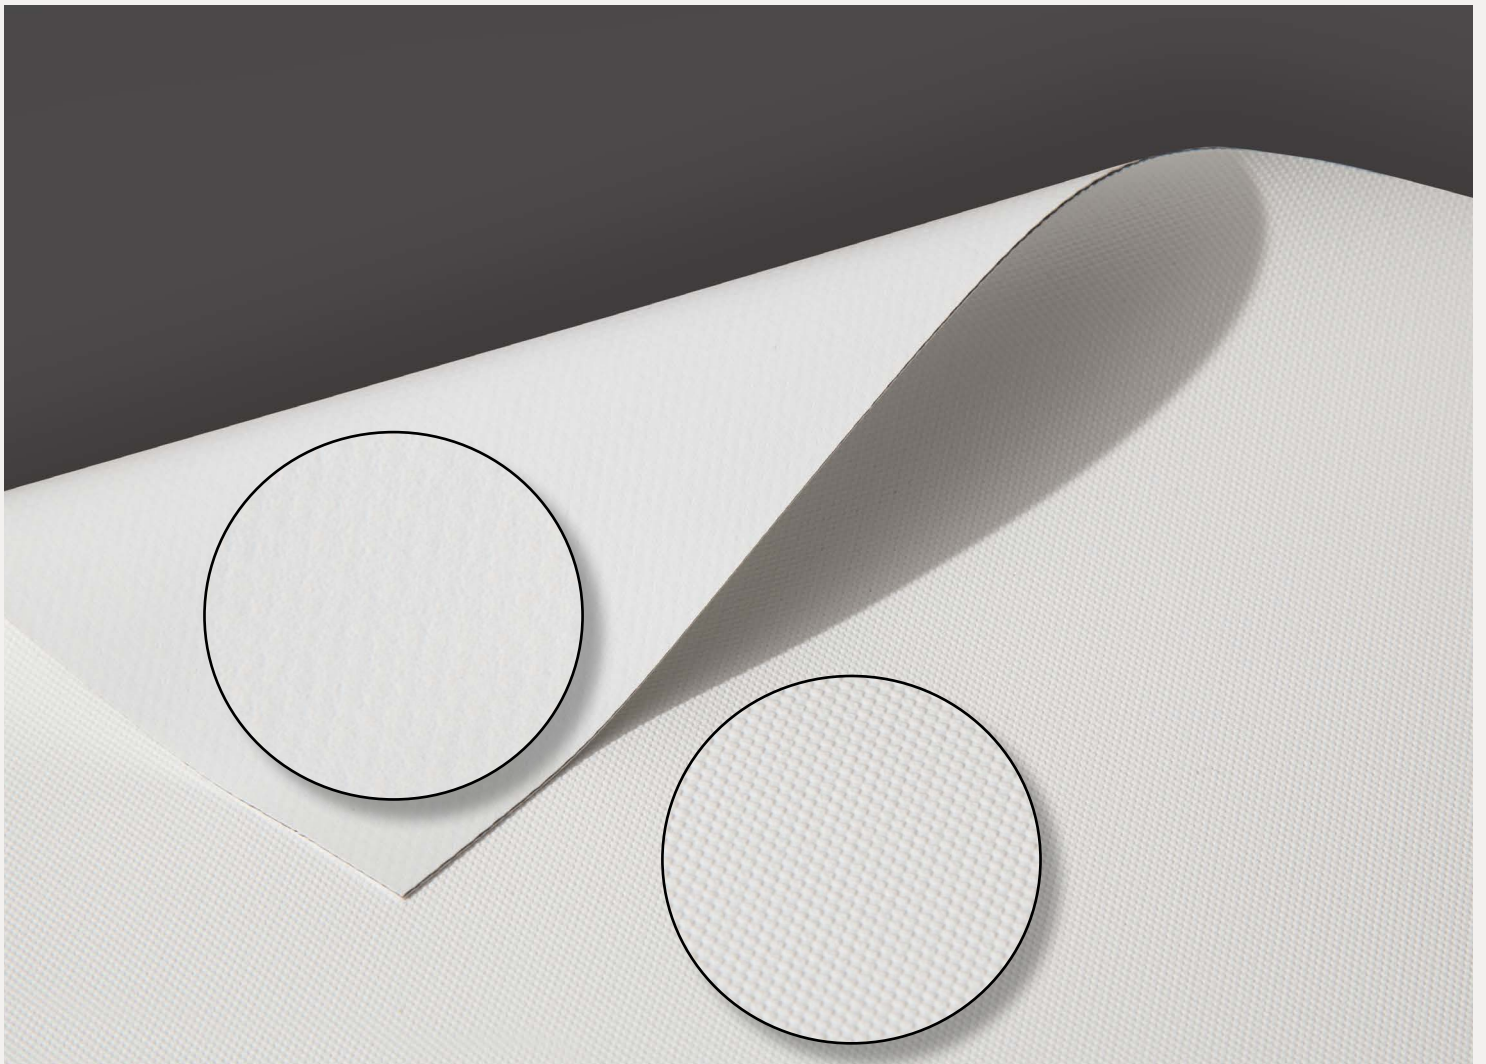

# STAM 6002

K | K.ZIP | DIM

## Caractéristiques / Merkmale

COMPOSITION / KOMPOSITION	PES + PVC
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	M2/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1
EPAISSEUR / DICKE	730 g/m <sup>2</sup> - EN ISO 2286-2
LARGEUR / BREITE	261 cm
RESISTANCE A LA RUPTURE (ourdi ; trame) / WIDERSTAND GEGEN DEN BRUCH (Kette & Schuss)	250/250 da N/5cm
RESISTANCE AU DECHIREMENT (ourdi ; trame) / REIßWIDERSTAND (Kette & Schuss)	20/20 da N
ADHERENCE / HAFTUNG	8/8 da N/5cm
FINITION / FINISH	Face externe gaufrée + face externe pvdf laqué mat Geprägte Außenseite + matt lackierte PVDF-Außenseite
RESISTANCE A LA LUMIERE (COTE FENETRE) / LICHTBESTÄNDIGKEIT (FENSTERSEITE)	≥ 6-7 blanche / Weiß
SOUDABLE / SCHWEISSBAR	Oui / Jawohl
IMPRIMABLE / BEDRUCKBAR	Oui / Jawohl
NETTOYAGE / REINIGUNG	Nettoyer avec une éponge légèrement humide. Mit einem leicht feuchten Schwamm reinigen.





Palagina en faveur du développement durable a choisi d'éliminer la plastification.  
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit hat Palagina die Plastifizierung der Kataloge beseitigt.



La meilleure façon de se protéger  
*Die beste Art, sich zu schützen*

#### **Palagina Systeme GmbH**

Produktion und Handel mit Insekten- Wetter- und Sichtschutzsystemen  
**Geschäftsadresse:** Am Küppel 12 | D-36115 Hilders  
**Firmenstandort:** Einhäuser Str. 8 | D-98617 Obermaßfeld-Grimmenthal  
**Tel.:** +49 36949 41459-0  
**web:** [www.palagina.eu](http://www.palagina.eu) @: [info@palagina-systeme.eu](mailto:info@palagina-systeme.eu)

#### **Palagina France**

Siège Secondaire en France – 6  
Impasse des Artisans za Camp Ferrat 83120 Sainte Maxime  
**Tel.:** +49 36949 41459-0  
**web:** [www.palagina.eu](http://www.palagina.eu) @: [contact@palagina.fr](mailto:contact@palagina.fr)

