

CARINA STARLET



 INSIDE

PALAGINA



CARINA


K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Caractéristiques / Merkmale	
COMPOSITION / KOMPOSITION	100% Polyester / Polyester
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	No / Nein
ADAPTE AUX LIEUX RECEVANT DU PUBLIC GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN ÖFFENTLICHEN UMGEBUNGEN	Oui / Jawohl
LARGEUR / BREITE	310 cm
POIDS / GEWICHT	175 g/m ²
EPAISSEUR / DICKE	0,38 mm - EN ISO 5084
RETRAIT CAUSE PAR L'HUMIDITE SCHWUND DURCH HUMIDITÄT	< 0,5
RESISTANCE A LA LUMIERE (COTE FENETRE) LICHTBESTÄNDIGKEIT (FENSTERSEITE)	≥ 5 / 6 a seconda del colore ≥ 5 / 6 depending on colour
FINITION / FINISH	Rivestimento polimerico doppio pigmento colorato Two side polymer coating pigment-coloured
LONGUEUR APPROXIMATIVE DU ROULEAU / GROBE LÄNGE ROLLE	40m
SOUDABLE / SCHWEISSBAR	No / Nein
IMPRIMABLE / BEDRUCKBAR	No / Nein
NETTOYAGE / REINIGUNG	Ne pas utiliser de l'eau mais nettoyer délicatement afin de retirer les dépôts de poussière Verwenden Sie kein Wasser, sondern bürsten Sie sanft, um Staubablagerungen zu entfernen.



CARINA

● H 305 cm

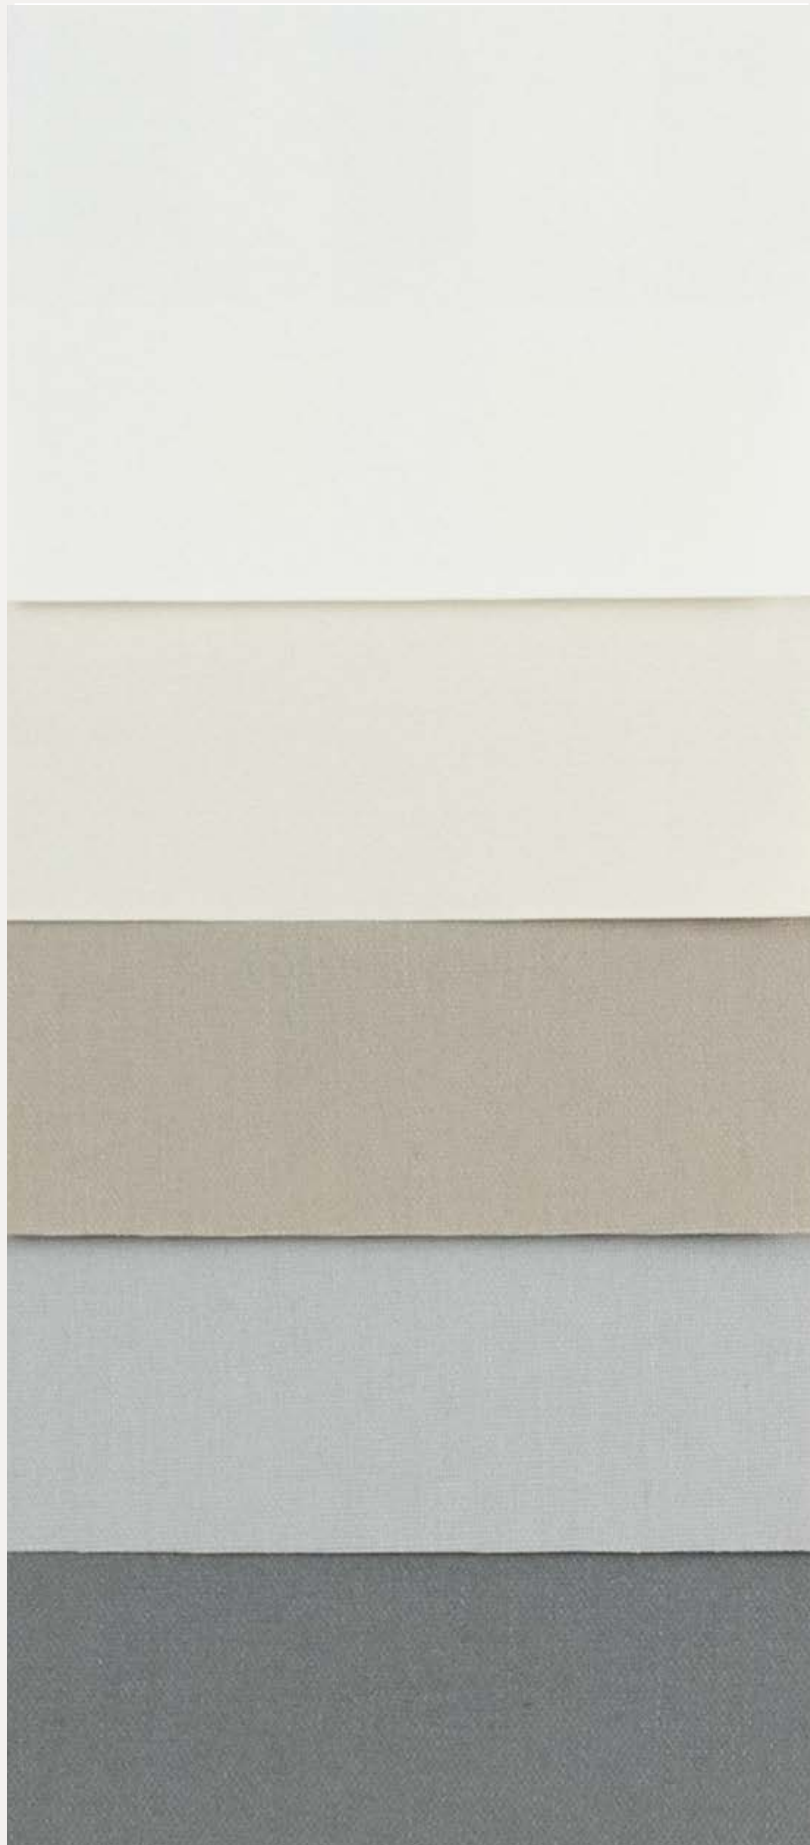

4905 - ●

4959 - ●

6840 - ●

4934 - ●

4993 - ●

Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Ce tissu a une application idéale en intérieur lorsqu'il est préconisé un produit filtrant avec un bon rapport qualité/prix. Produit 100% polyester.

Dieser Stoff findet seinen idealen Einsatz in jeder Innensituation, in der ein Filterprodukt mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis benötigt wird. Hergestellt aus 100% Polyester.

Applications / Anwendungen

**À L'INTÉRIEUR
INNEN**

Type de tissu / Stofftyp

**FILTRANT
FILTER**

Compatibilité / Kompatibilität

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Avantages / Vorteile

- Disponible en plusieurs variantes, ce produit de premier prix dispose d'une large gamme de coloris permettant un large choix sans renoncer à la qualité.
- Produit non classé pour la résistance au feu et sans PVC
- Conforme aux standards de sécurité et hygiène pour l'utilisation dans les lieux publics.


- *Die Vielzahl von Varianten macht es zum Preissieger mit einer großen Verfügbarkeit von Farben, die eine große Auswahl ermöglichen, ohne dabei die Produktqualität einzuschränken.*
- *Nicht flammenhemmende Ware ohne PVC*
- *Erfüllt die Sicherheits- und Gesundheitsstandards für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden.*

Couleurs Farben	FACTEURS OPTIQUES / OPTISCHE FAKTOREN					Ra	FACTEURS THERMIQUES THERMISCHE FAKTOREN					
	Tissu / Gewebe						Tissu / Gewebe				Tissu + Vitrage Gewebe + Glas	
	Lumière visible % Sichtbares Licht %						Radiation solaire % Sonnenstrahlung %				Vitrage E (g=0,55 - Ug= 0,8) Glas E (g=0,55 - Ug= 0,8)	
	Tv	Rv	Av	Tv,n-n	Tv,n-dif		Ts	Rs	As	Tuv	g totale g - total	Classe Klass
4905	26	72	2	0,1	25,9	96	26	62	12	1	0,36	1
4934	7	49	44	0,1	6,9	93	14	46	40	0	0,41	1
4959	20	78	2	0,1	19,9	92	22	67	11	0	0,35	1
4993	1	20	79	0,0	1,0	74	2	2	81	0	0,49	1
6840	5	37	58	0,0	5,0	74	8	8	57	0	0,44	1



STARLET

● H 240 cm; ● H 310 cm

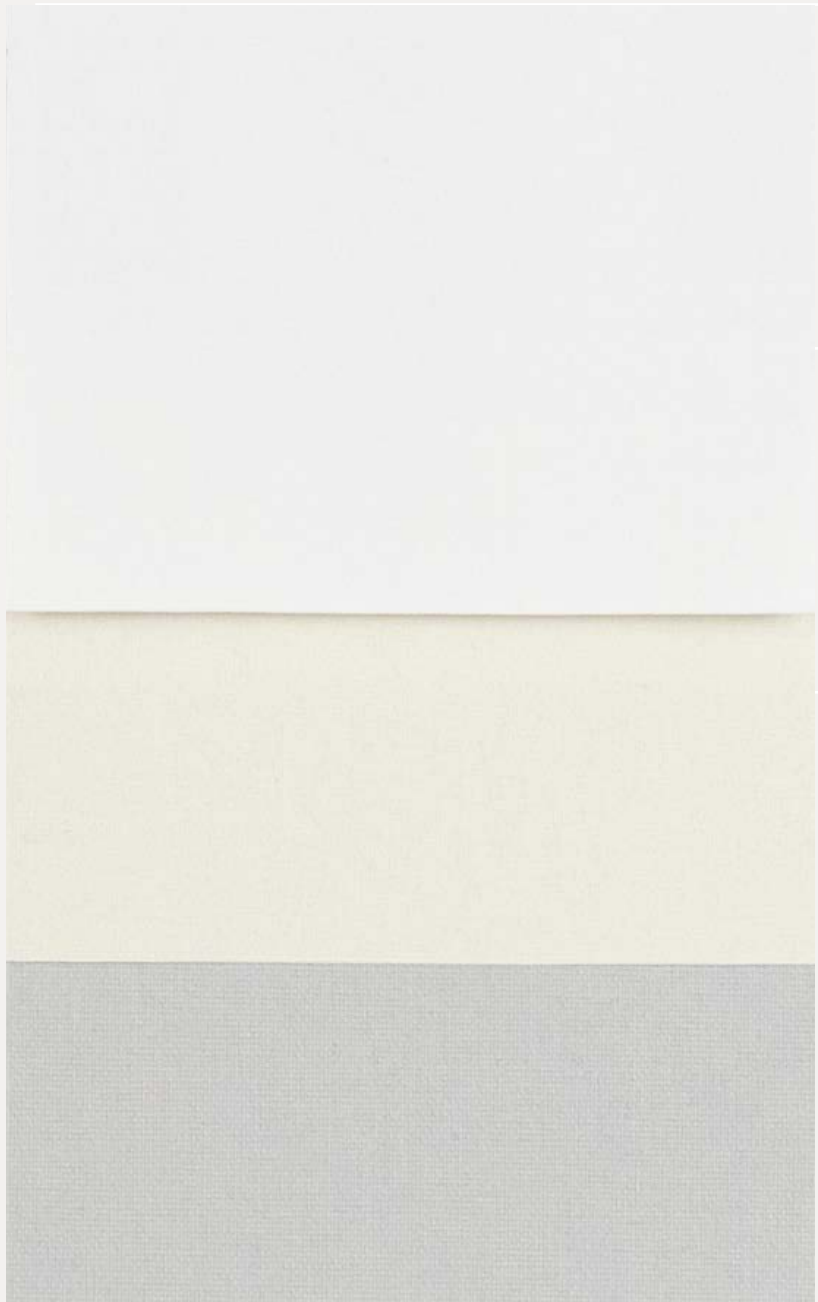

4898 - ● ●

6117 - ● ●

5108 - ● ●

Pourquoi choisir ce tissu / Warum dieser Stoff?

Ce tissu filtrant est utilisé comme produit efficient dans le rapport qualité/prix pour un produit Dim Out très apprécié en recherche d'un bon rapport coût/bénéfice

Dieses Filtergewebe wird für Dim Out Produkte verwendet, die in allen Situationen geschätzt werden, in denen ein maximales Kosten-Nutzen-Verhältnis gewünscht ist.

Applications / Anwendungen

**À L'INTÉRIEUR
INNEN**

Type de tissu / Stofftyp

**FILTRANT
FILTER**

Compatibilité / Kompatibilität

K | LIBERA | DIM | CARENA | FIESOLE

Avantages / Vorteile

- Les écrans solaire contribuent au contrôle de l'énergie solaire qui impacte le verre et sur la gestion de la lumière.
- Le tissu ne contient pas de PVC et classé B1/M1 pour la résistance au feu.
- Comme tous les tissus filtrant, il n'y a pas de garantie pour la transparence mais un bon contrôle de la lumière solaire et une bonne occultation en soirée.

- *Sonnenschutzmittel tragen zur Kontrolle der Sonnenenergie, die das Glas beeinflusst und zur Regulierung der Helligkeit bei.*
- *Das Gewebe ist PVC-frei und weist die Feuerwiderstandsklasse B1/M1 auf.*
- *Wie alle Filtergewebe garantiert es keine Transparenz, aber es verfügt über eine ausgezeichnete Kontrolle der Sonneneinstrahlung und eine ausgezeichnete Privatsphäre bei Dunkelheit.*

Couleurs Farben	FACTEURS OPTIQUES / OPTISCHE FAKTOREN					Ra	FACTEURS THERMIQUES THERMISCHE FAKTOREN					
	Tissu / Gewebe						Tissu / Gewebe				Tissu + Vitrage Gewebe + Glas	
	Lumière visible % Sichtbares Licht %						Radiation solaire % Sonnenstrahlung %				Vitrage E (g=0,55 - Ug= 0,8) Glas E (g=0,55 - Ug= 0,8)	
	Tv	Rv	Av	Tv,n-n	Tv,n-dif		Ts	Rs	As	Tuv	g totale g - total	Classe Klass
4898	15	80	5	0,0	14,9	92	18	73	9	0	0,33	2
6117	14	76	10	0,5	13,5	82	15	71	14	0	0,33	2
5108	4	50	46	0,0	3,7	84	6	47	47	0	0,40	1



Caractéristiques / Merkmale	
COMPOSITION / KOMPOSITION	100% Polyester / Polyester
CLASSE DE RESISTANCE AU FEU / FEUERBESTÄNDIGKEITSKLASSE	B1 / M1 / ÖNORM
NIVEAU DE TRANSPARENCE / TRANSPARENZGRAD	DIM-OUT
ADAPTE AUX LIEUX RECEVANT DU PUBLIC GEEIGNET FÜR DEN EINSATZ IN ÖFFENTLICHEN UMGEBUNGEN	Oui / Jawohl
LARGEUR / BREITE	240 cm
POIDS / GEWICHT	215 g/m ²
EPAISSEUR / DICKE	0,35 mm
RETRAIT CAUSE PAR L'HUMIDITE SCHWUND DURCH HUMIDITÄT	Ordito, Trama / Warp, Weft: < 0,5
RESISTANCE A LA LUMIERE (COTE FENETRE) LICHTBESTÄNDIGKEIT (FENSTERSEITE)	≥ 5 / 6 a seconda del colore ≥ 5 / 6 depending on colour
RESISTANCE AU FROTTEMENT SOLIDITÄT DER REIBUNG	≥ 3 a seconda del colore (lato alluminio) ≥ 3 depending on colour (aluminium side)
RESISTANCE A LA TRACTION ET SOUPLESSE MAXIMUM ZUGFESTIGKEIT UND MAXIMALE DEHNUNG	ourdi / Kette > 70 da N trame / Schuss > 45 daN ourdi / Kette 13% trame / Schuss 18%
LONGUEUR APPROXIMATIVE DU ROULEAU / GROBE LÄNGE ROLLE	40m
SOUDABLE / SCHWEISSBAR	No / Nein
IMPRIMABLE / BEDRUCKBAR	No / Nein
NETTOYAGE / REINIGUNG	Ne pas utiliser de l'eau mais nettoyer délicatement afin de retirer les dépôts de poussière Verwenden Sie kein Wasser, sondern bürsten Sie sanft, um Staubablagerungen zu entfernen.





Palagina en faveur du développement durable a choisi d'éliminer la plastification.
Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit hat Palagina die Plastifizierung der Kataloge beseitigt.



PALAGINA

La meilleure façon de se protéger
Die beste Art, sich zu schützen

Palagina Systeme GmbH

Produktion und Handel mit Insekten- Wetter- und Sichtschutzsystemen
Geschäftsadresse: Am Küppel 12 | D-36115 Hilders
Firmenstandort: Einhäuser Str. 8 | D-98617 Obermaßfeld-Grimmenthal
Tel.: +49 36949 41459-0
web: www.palagina.eu @: info@palagina-systeme.eu

Palagina France

Siège Secondaire en France – 6
Impasse des Artisans za Camp Ferrat 83120 Sainte Maxime
Tel.: +49 36949 41459-0
web: www.palagina.eu @: contact@palagina.fr

