






LEGENDA

1. Cassonetto
2. Barramaniglia Extra Forte
3. Guida superiore telescopica
4. Ferma guide inferiore
5. Guida inferiore asportabile
6. Bottoni anti-vento
7. Doppio gancio chiusura su lato semifissa
8. Testata con regolazione velocità
9. Maniglia pieghevole esterna | OPTIONAL
10. Rallentatore
11. Cuffia RapidFix
12. Maniglia incassata | OPTIONAL

ACCESSORI OPTIONAL

Rete in fibra di vetro grigia
 Rete ad alta trasparenza nera
 Rete anti-batterica certificata
 Rete Solar 0,35
 Doppia maniglia pieghevole
 Doppia maniglia incassata
 Spazzolino adesivo sopra cassonetto



COLORI ALLUMINIO

FASCIA 1

5 Bianco 9010	6 Avorio 1013	27 Testa di moro	28 Nero 9011 OP
30 Bianco crema 9001	35 Bronzo Verniciato	41 Bianco 9010 OP	46 Grigio chiaro 7035
49 Verde 6005 OP	90 Marrone 8017 OP	91 Grigio silver 9006	

FASCIA 2


13 Grigio Michelangelo	29 Ferro micaceo
------------------------------	------------------------

FASCIA 3

17 Rovere P9	26 Renolit chiaro 386-73/R
33 Noce 360-70/R	



Maggiorazione RAL vedi pag. 211
 + 10% Aumento rispetto fascia 1
 € 60,00 netti per ogni modello
 Consegna: circa 4 Settimane lavorative

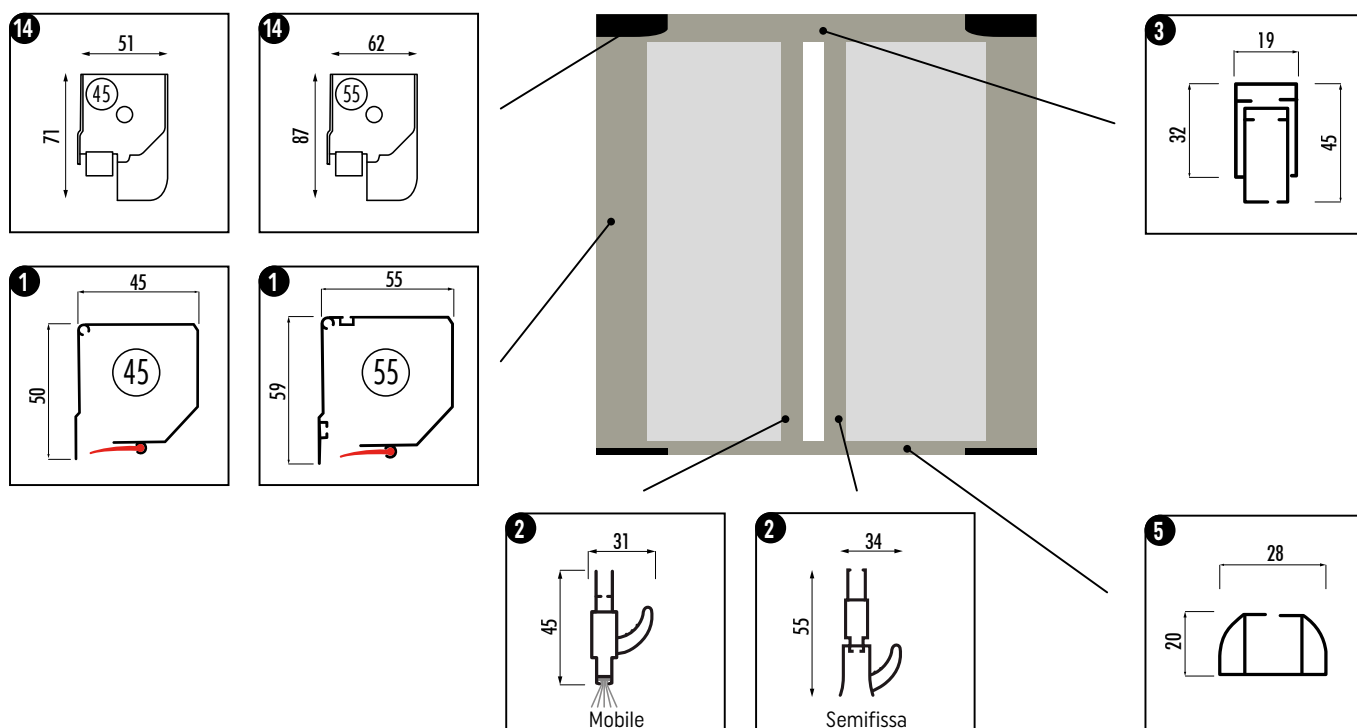

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

45 mm (di serie)	HC Alto contrasto	280 x 250 cm	55 mm	HC Alto contrasto	320 x 250 cm
	Fibra vetro	280 x 250 cm		Fibra Vetro	320 x 250 cm
	Anti-batterica	280 x 250 cm		Anti-batterica	320 x 250 cm
	H Trasp. nera	280 x 250 cm		H Trasp. nera	320 x 250 cm
	Rete Solar 0,35	280 x 250 cm		Rete Solar 0,35	300 x 250 cm

COLORI PLASTICA ABBINATI

BI	AV	MA	NE	BR	GR
Bianco	Avorio	Marrone	Nero	Bronzo	Grigio

RETI

HC Alto Contrasto nera	Fibra di vetro grigia	Anti-batterica antracite	Alta trasparenza nera	Solar 0,35 grigia o nera

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera centrale con bottoni		Tubo Ø28 Magnum		Guarnizione anti-intrusione insetti BI, NE, MA, BR
	Rete HC Alto contrasto nera in fibra di vetro		Guida a terra stondata asportabile		Barramaniglia Extra Forte con maniglia standard esterna
	Rallentatore		Guida telescopica		Velocità regolabile a zanzariera montata

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 209...225

Le cuffie RapidFix dispongono anche di un foro per fissaggio con viti, nel caso che l'installatore lo ritenga necessario.

Indicare lato passaggio vista interna, se non specificato nell'ordine l'anta semifissa sarà posizionata a destra.

Nell'etichetta adesiva apposta sul prodotto sarà riportata la misura finita, saranno considerate le corrette tolleranze dalla misura luce eventualmente comunicata.

L'altezza minima con rallentatore: 60cm