


# BATTENTE

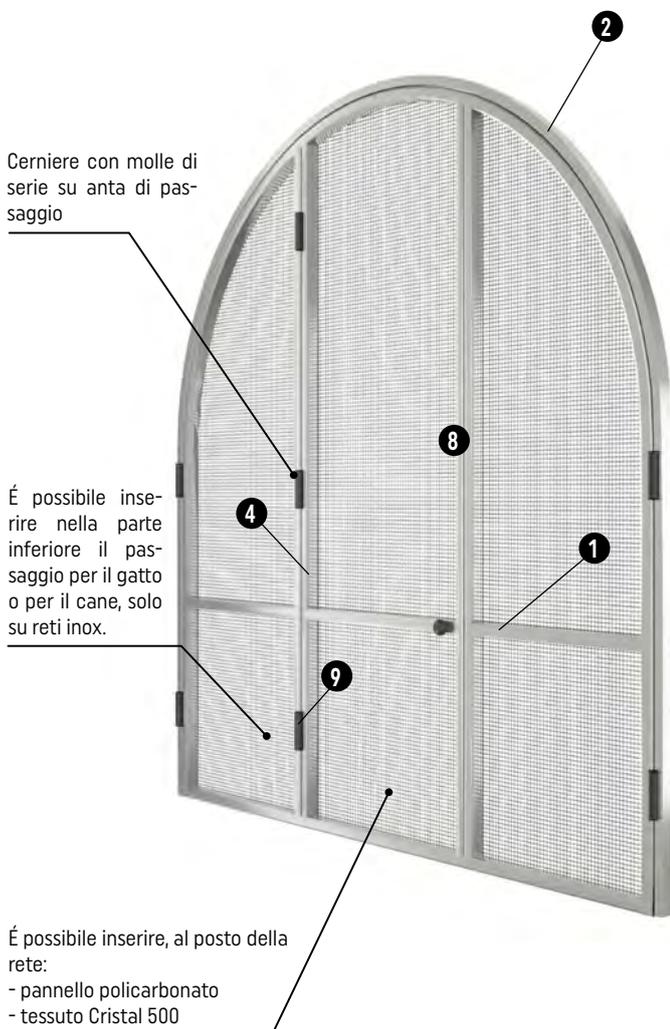

## LEGENDA

1. Rompi tratto
2. Telaio liscio
3. Profilo di battuta
4. Profilo per anta
5. Profilo reggi rete
6. Telaio con battuta
7. Compensatore con registro di serie
8. Rete in alluminio verniciata nera di serie
9. Cerniera a molla di serie su anta di passaggio

## ACCESSORI OPTIONAL

- Rete in fibra di vetro
- Rete HC Alto contrasto nera
- Rete acciaio inox chiara AISI 316
- Rete Solar 0,35
- Rete Fabrinet antigatto
- Centinatura
- Pendenza:
- Pisana superiore
- Passaggio per gatto (necessaria rete INOX)
- Passaggio per cane (necessaria rete INOX)
- Policarbonato parte inferiore o superiore (cad. anta)
- Crystal 500 parte inferiore e superiore (cad. anta)

## MAGGIORAZIONI CENTINATURA

- 1 anta
- 2 ante
- 3 ante
- 4 ante

**N.B.: Le battenti con centinatura ed in pendenza, sono realizzabili solo con telaio pari.**

### COLORI ALLUMINIO

### FASCIA 1

<b>5</b> Bianco 9010	<b>6</b> Avorio 1013	<b>27</b> Testa di moro	<b>28</b> Nero 9011 OP
<b>35</b> Bronzo Verniciato	<b>90</b> Marrone 8017 OP	<b>91</b> Grigio silver 9006	


### FASCIA 2

### FASCIA 3

<b>26</b> Renolit chiaro 386-73/R
---




Maggiorazione RAL vedi pag. 211  
+ 10% Aumento rispetto fascia 1  
€ 60,00 netti per ogni modello  
Consegna: circa 4 Settimane lavorative

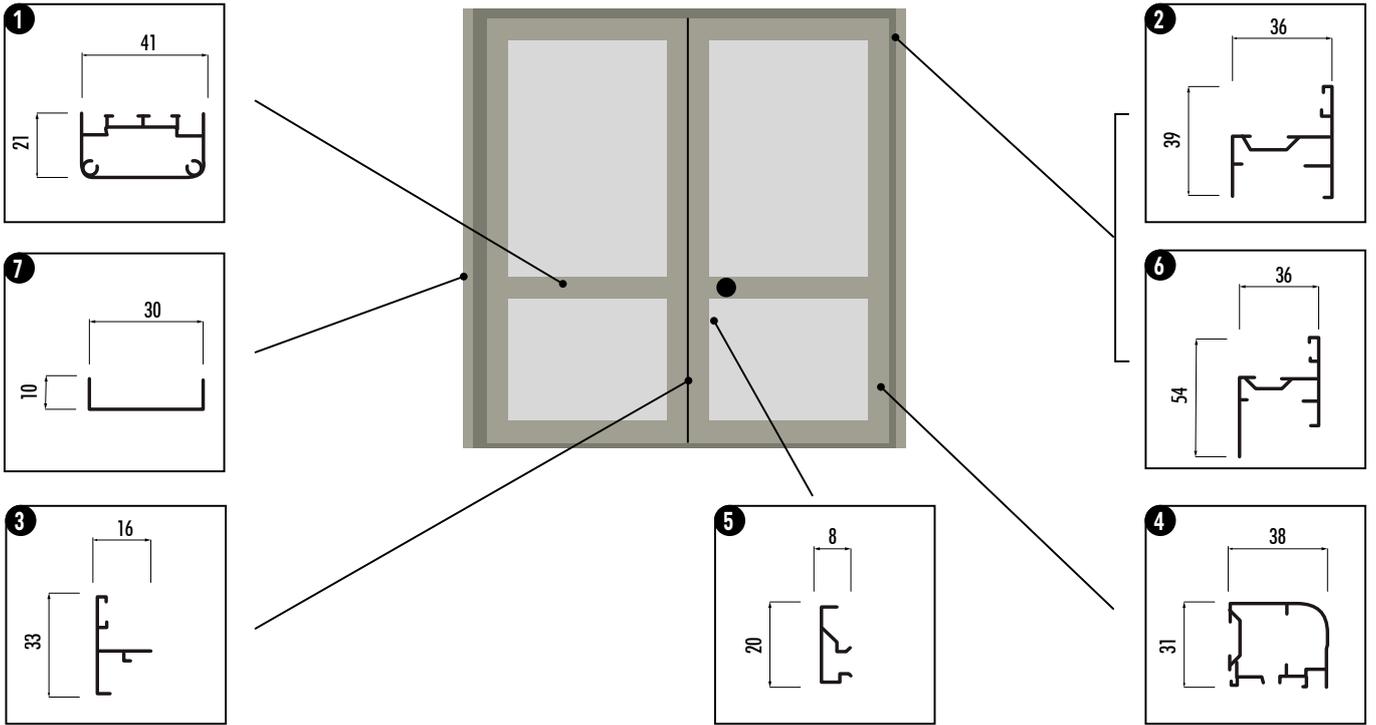

PER LE MISURE IN SEZIONE VEDERE PAGINA 205

FATTIBILITÀ (misure consigliate)

1 anta	100 x 250 cm	
2 ante	200 x 250 cm	
3 ante	240 x 250 cm	Limite misure per peso anta

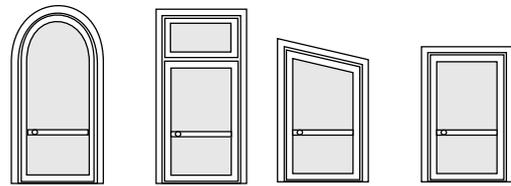

Battente con centinatura    Battente con pisana    Battente in pendenza    Battente

COLORI PLASTICA

<b>BI</b>	<b>AV</b>	<b>NE</b>	<b>MA</b>	<b>BR</b>
Bianco	Avorio	Nero	Marrone	Bronzo

RETI

Fibra di vetro grigia	HC Alto Contrasto nera	Solar 0,35 grigia o nera	Alluminio nera	INOX

CARATTERISTICHE DI SERIE

	Zanzariera a porta battente		Possibilità di molte forme		Possibilità di installare al posto della rete: Cristal 500 o policarbonato.
	Montata su telaio.		Aperture anche tipo saloon e centinata.		

RICORDA

Altre informazioni a pagina: 198...215

Indicare da quale parte si spinge o si tira l'anta della zanzariera "Vista interna" indicandone il codice prescelto S1 ... S16, vedi pagina successiva.  
 Indicare sempre se telaio liscio o a battuta, se non specificato verrà montato quello liscio.  
 Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente.  
 Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.  
 La rete optional in acciaio inox è di colore chiaro.  
 Per la porticina "Passaggio cane o gatto" è necessaria la rete INOX, aggiungere quindi il prezzo di quest'ultima.  
 Indicare l'altezza da terra del traverso nel quale è appoggiato il pomello di apertura, se non specificato sarà posizionato a 90 cm da terra.  
 L'altezza del traverso è a 90 cm da terra (misura centro traverso).  
 ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Fabrinet.